

Thermische Leistung max.
Heat Release max.

85 kW

Ausführungen ohne oder mit elektrischen
Anbauteilen: siehe Tabelle Seite 6
Versions with or without electrical
components: see table page 6

Brenner mit Rohr Ø 70 mm

Beispiel für Brenner BR1

Regelbereich	10 : 1
Brennerrohrlänge L	120 – 2000 mm
Gasanschluss	3/4", um 4 x 90° drehbar
Luftanschluss	2", um 4 x 90° drehbar

Trafoeteil

Zündung	5 kV
Umgebungs- temperatur	0°C bis +60°C
Schutzart	IP 54


Burners with tube Ø 70 mm

Example for burner BR1

turn down ratio	10 : 1
burner tube length L	120 – 2000 mm
gas inlet	3/4", may be rotated in steps of 90°
air inlet	2", may be rotated in steps of 90°

transformer part

ignition	5 kV
ambient temperature	0°C up to +60°C
protection	IP 54

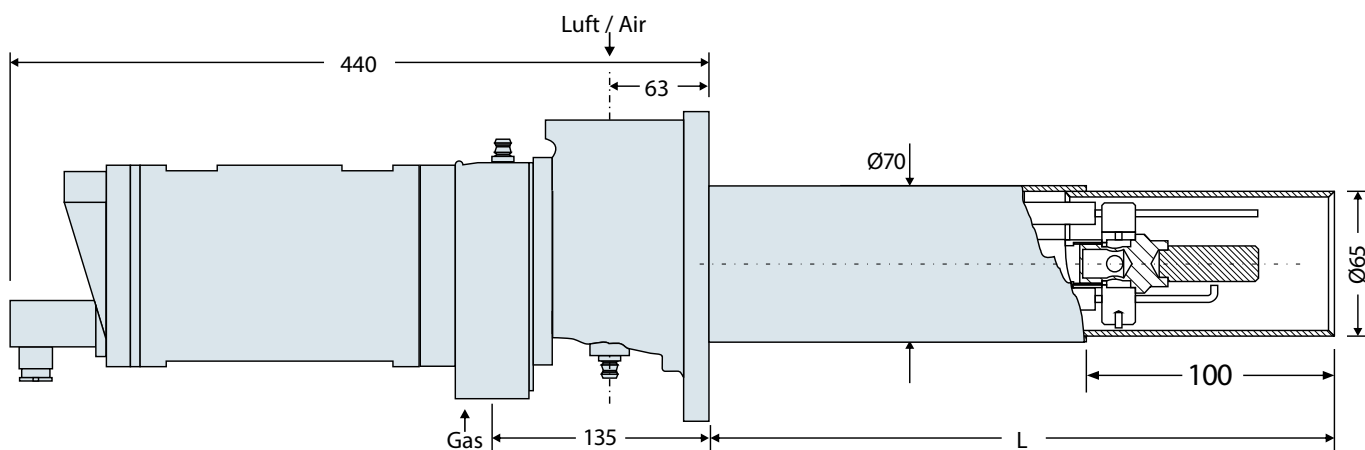

Durchsatzkurven Flow Charts

