

Thermische Leistung max.
Heat Release max.

35 kW

Ausführungen ohne oder mit elektrischen
Anbauteilen: siehe Tabelle Seite 6

Versions with or without electrical
components: see table page 6

Brenner mit Rohr Ø 50 mm

Beispiel für Brenner BAK0

Regelbereich	10 : 1
Brennerrohrlänge L	240 – 4000 mm
Gasanschluss	1/2", links oder rechts
Luftanschluss	1", um 4 x 90° versetzbar

Trafoeteil

Zündung	5 kV
Umgebungs- temperatur	0°C bis +60°C
Schutzart	IP 54


Burners with tube Ø 50 mm

Example for burner BAK0

turn down ratio	10 : 1
burner tube length L	240 – 4000 mm
gas inlet	1/2", from left or right
air inlet	1", may be rotated in steps of 90°

transformer part

ignition	5 kV
ambient temperature	0°C up to +60°C
protection	IP 54

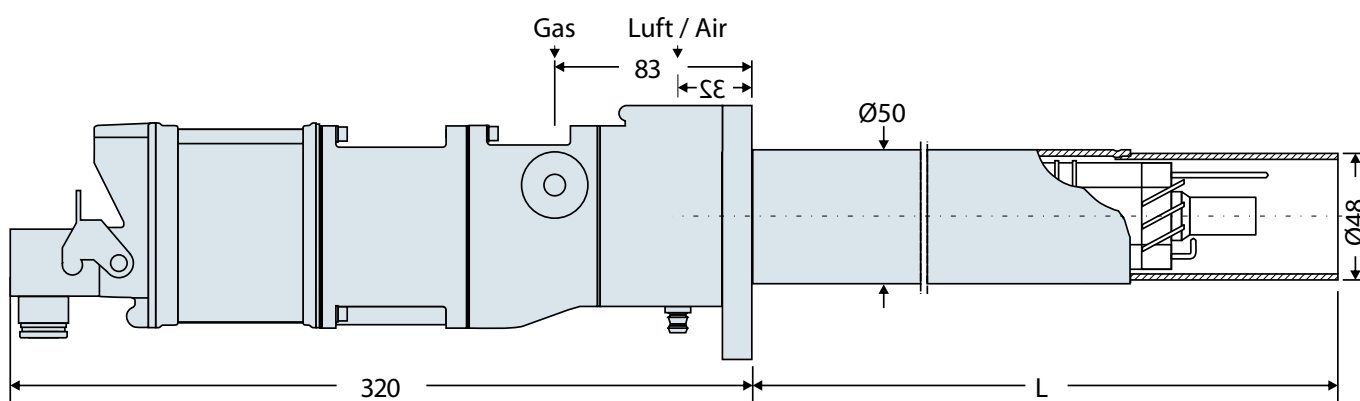

Durchsatzkurven Flow Charts

